


JAVA

MÂT CYLINDRO-CONIQUE / CYLINDRICAL CONICAL POLE

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)

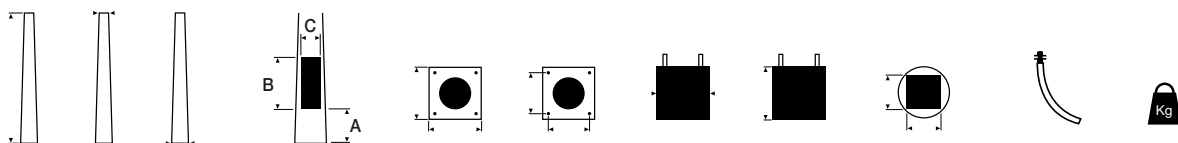

Réf Ref	Hauteur Height	Ø Tête Ø Head	Ø Base Ø Base	Porte / Door			Semelle / Base		Massif béton* Concrete base		Carré inscrit Inscribed square	Tiges de scellement Anchor bolts	Poids Weight (kg)				
				A	B	C	Largeur Width	Entre-axes Center to center	Largeur Width	Hauteur Height							
400	4000	76	136	500	500	85	400	300	500	700	75 x 70	16/14 x 300	52				
500	5000		152			90	412			100	800		90 x 86	1000	90 x 100	100 x 120	59
600	6000		168			600					900		100 x 130		72		
700	7000		187				1100		100 x 130	87							
800	8000		200						100 x 150	102							
900	9000		216						20/18 x 400	100 x 150	120						
1000	10000		232			105	400			700	1400	105 x 200	139				
1200	12000		270													202	

* Dimensions données à titre indicatif pour un massif non ferrailé (Formule d'Andrée & Norsa), pour une pression de fond de fouille de 2 bars et une densité de béton de 2400 kg/m³. Toutes les spécifications techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif et demeurent la propriété de la société RAGNI SAS.

* Dimensions given as an indication for a non-scrapped concrete block (Andree & Norsa formulation), for a background pressure of 2 bars and a concrete density of 2400 kg/m³. All technical specifications given in this document are for reference only and remain the property of RAGNI SAS.

TENUES MÉCANIQUES (EN 40) / MECHANICAL SPECIFICATIONS (EN 40)

Hauteur Height (mm)	Charge Load (kg)	GUYANE	ZONE 1		ZONE 2		ZONE 3		ZONE 4		MARTINIQUE	REUNION	GUADELOUPE	MF (daN.m)	T (daN)
		Cat. I 17 m/s (m²)	Cat. II 22 m/s (m²)	Cat. I 22 m/s (m²)	Cat. II 24 m/s (m²)	Cat. I 24 m/s (m²)	Cat. II 26 m/s (m²)	Cat. I 26 m/s (m²)	Cat. II 28 m/s (m²)	Cat. I 28 m/s (m²)	Cat. I 32 m/s (m²)	Cat. I 34 m/s (m²)	Cat. I 36 m/s (m²)		
4000	30	2.5	1.79	1.41	1.47	1.16	1.23	0.96	0.82	0.82	0.6	0.52	0.46	567	158
5000		3.29	2.34	1.87	1.93	1.54	1.62	1.29	1.1	1.1	0.82	0.72	0.63	1001	226
6000		3.36	2.36	1.9	1.95	1.57	1.63	1.31	1.12	1.12	0.83	0.73	0.64	1323	252
7000		3.53	2.45	1.99	2.02	1.65	1.69	1.37	1.17	1.17	0.87	0.76	0.66	1708	277
8000		2.94	2.01	1.64	1.65	1.34	1.37	1.12	0.95	0.95	0.69	0.6	0.51	1769	265
9000		2.4	1.61	1.31	1.3	1.07	1.08	0.88	0.74	0.74	0.52	0.44	0.38	1771	236
10000		1.97	1.29	1.05	1.04	0.84	0.85	0.69	0.57	0.57	0.39	0.31	0.25	1771	219
12000		3.29	2.19	1.82	1.79	1.49	1.48	1.22	1.01	1.01	0.7	0.58	0.47	3382	349

Calculs et informations techniques fournis à titre indicatif. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Les spécifications techniques ou esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Calculations and technical information are provided for reference only. The manufacturer cannot be held responsible. The technical or aesthetic specifications are subject to change without notice.

