


DRAGONNET

PROJECTEUR AQUATIQUE



Le projecteur immergé Dragonnet, avec sa tête éclairante orientable, saura magnifier vos bassins, cascades, piscines et lagons aussi bien en eau douce qu'en eau salée. Sa matière en Inox 316L combinée à son câble IP69, lui confère une parfaite étanchéité et une puissante résistance à la corrosion.

This submersible spotlight with its directable head will enhance your ponds, waterfalls, swimming pools and lagoons whether fresh or salt water. It is made from 316L stainless steel which, together with its IP69 cable, makes it perfectly watertight and extremely resistant to corrosion.

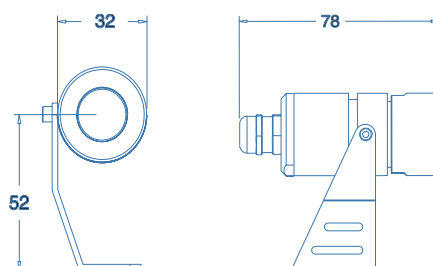

350mA-700mA

12-24VDC


cablage série I series wiring

cablage parallèle I parallel wiring



CODE ARTICLE Article code	DR3 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BA	Sur lyre
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Totalemt en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces immergées	Mounting on any submerged surface

CODE ARTICLE Article code	DR0 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BA	Sur lyre
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Totalemt en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces immergées	Mounting on any submerged surface

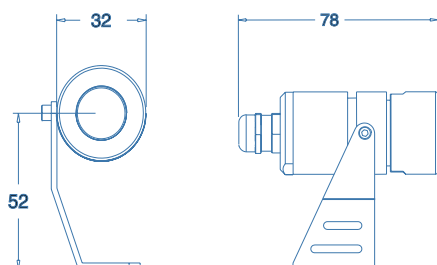

^ POLYGONE RIVIERA
Côte d'Azur

RGBW 350mA



CODE ARTICLE
Article code

DR3 02 52 Z

Inox 316L Electropoli

BLANC DYNAMIQUE 350mA

tunable white


CODE ARTICLE
Article code

DR3 02 75 X


Inox 316L Electropoli

FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°	
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BA	Sur lyre	
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 4000k		
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 5W		
MATERIAU Material	Totalelement en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L		
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293	
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 8x0,22 mm2	
MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces immergées	Mounting on any submerged surface	


ACCESSOIRES accessories



Socle bassin
Pedestal pool
Réf. SI800



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Câble sur mesure ACS
ACS Custom Cable
Réf. CAB-ACS

2700K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2009		1,00	0.4	630		1,00	0.5	447		1,00	1.3	42	
2,00	0.4	502		2,00	0.9	157		2,00	1	112		2,00	2.6	10	
3,00	0.6	223		3,00	1.3	70		3,00	1.5	50		3,00	3.9	5	
4,00	0.8	125		4,00	1.8	39		4,00	2	28		4,00	5.2	3	
5,00	1	80		5,00	2.2	25		5,00	2.5	18		5,00	6.5	2	

3000K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	1392		1,00	0.5	525		1,00	0.5	424		1,00	1.3	35	
2,00	0.4	348		2,00	0.9	131		2,00	1	106		2,00	2.6	9	
3,00	0.6	155		3,00	1.4	58		3,00	1.5	47		3,00	4	4	
4,00	0.8	87		4,00	1.8	33		4,00	2	26		4,00	5.3	2	
5,00	1	56		5,00	2.3	21		5,00	2.6	17		5,00	6.6	1	

4000K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.3	1576		1,00	0.5	392		1,00	0.5	471		1,00	1.4	47	
2,00	0.6	394		2,00	1	96		2,00	1	118		2,00	2.7	12	
3,00	0.8	175		3,00	1.5	44		3,00	1.5	52		3,00	4.1	5	
4,00	1.1	99		4,00	2	25		4,00	2	29		4,00	5.4	3	
5,00	1.4	63		5,00	2.4	16		5,00	2.5	19		5,00	6.8	2	

6000K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2384		1,00	0.5	879		1,00	0.5	518		1,00	1.4	48	
2,00	0.5	596		2,00	0.9	220		2,00	1	129		2,00	2.7	12	
3,00	0.7	265		3,00	1.4	96		3,00	1.5	58		3,00	4.1	5	
4,00	0.9	149		4,00	1.8	55		4,00	2	32		4,00	5.4	3	
5,00	1.1	95		5,00	2.3	35		5,00	2.5	21		5,00	6.8	2	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data