
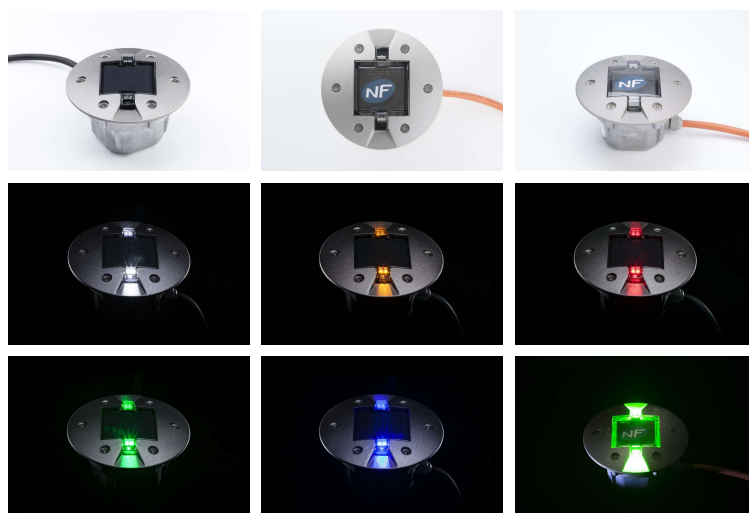


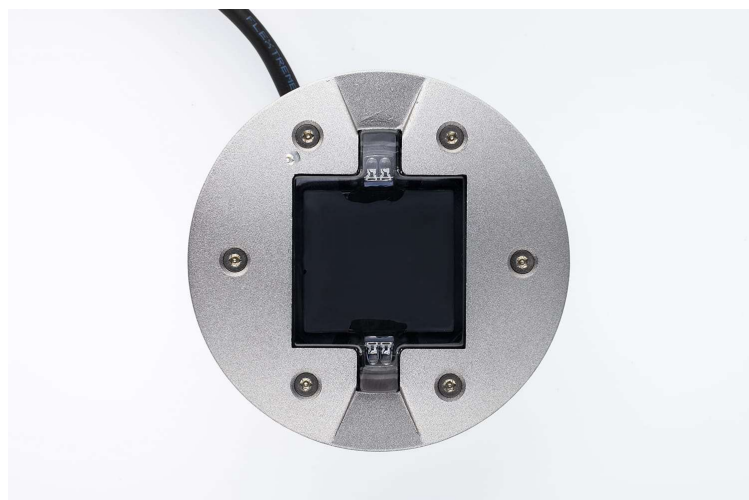

Plot LED routier pour piste cyclable et voirie.

Le ECO-843 est une solution de balisage lumineux à faible consommation énergétique adapté au passage régulier de véhicules lourds. Aspect clou de chaussée pour une intégration urbaine et architecturale (filaire encastré). Maintenance aisée par le capot.

Applications

Passage piéton, Parking, Piste cyclable, Route / Voie rapide, Plateau surélevé

Résistance



Standards



Couleurs LED



Balisage

2 LED, 4 LED, Fixe, Clignotant, Clignotant synchronisé, Séquentiel, Rasant

Personnalisation


Capot aluminium, Capot anodisé, Capot thermolaqué (RAL au choix), Blason, Logo, Câblage sur mesure

Recyclage



Certifications



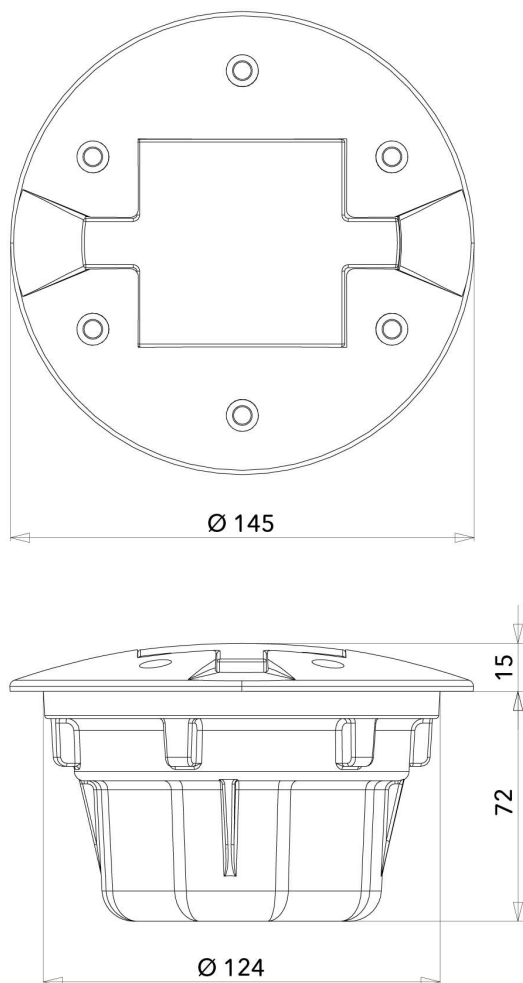

Câbles et presse-étoupes non représentés. Unité : mm - Tolérance +/- 0.5mm. © Eco-Innov - Tous droits réservés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Dimensions et poids

Diamètre supérieur : 145 mm. Hauteur totale : 87 mm.

Saillie hors chaussée : 3 mm aux extrémités / 15 mm au centre.

Poids : environ 1 Kg.

Matériaux

Polycarbonate, aluminium.

Recyclage pris en charge par ECOSYSTEM.

Alimentation et consommation

12Vdc ou 24Vdc / 0.24W à 0.96W.

Classe électrique

Classe III.

Températures d'utilisation

-30°C à +85°C.

Indices de protection

IP 68 - 5 mètres (résistance à l'étanchéité).

IK 10+ 100 Joules (résistance à l'impact).

Résistance à la pression

Adapté au passage de poids lourds 40 tonnes.

CARACTÉRISTIQUES LUMINEUSES

Balises unidirectionnel 2 LED ou bidirectionnel 2x2 LED.

Mode fixe, clignotant ou séquentiel.

Coloris LED : blanc, bleu, vert, rouge, ambre.