




EVOLUTION

PROJECTEUR EXTERIEUR

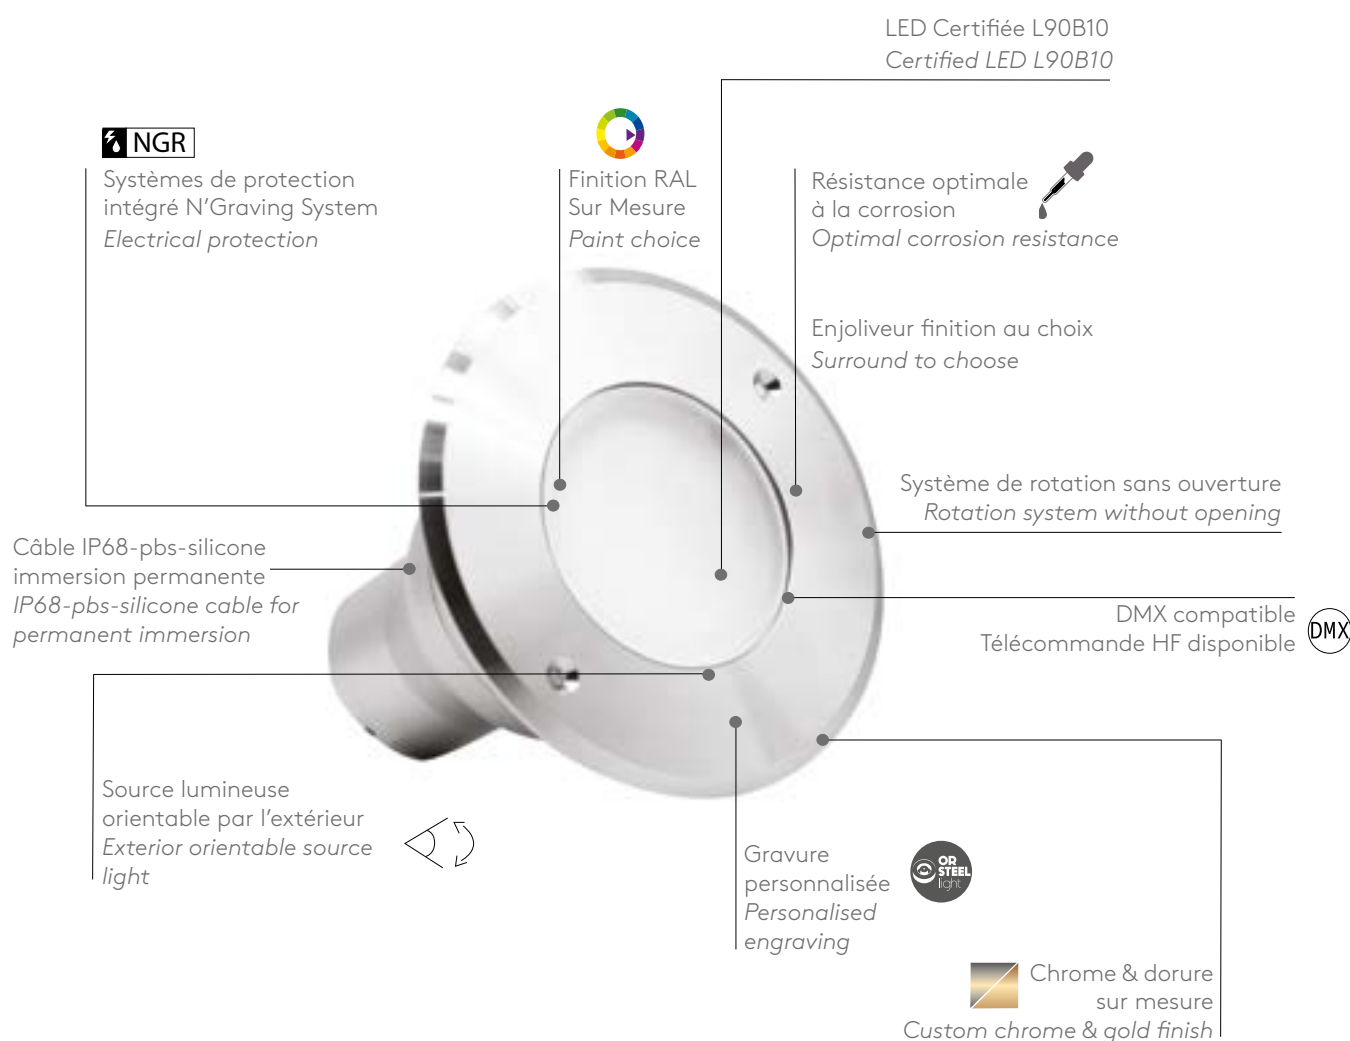

Le projecteur encastré de sol Evolution offre un magnifique éclairage de puissance haut de gamme à encasturer dans tous vos parcs, jardins, espaces verts et espaces publics. Il est intégralement carrossable. Sa forte puissance permet un très bel éclairage LED architectural et paysagé pour toutes les surfaces importantes. Il possède également un balisage étanche IP68 qui mettra en valeur tous vos sujets importants tels que vos arbres millénaires, vos monuments, vos statues ou encore la façade de vos édifices en « Bleu Blanc Rouge ». Il offre de nombreuses possibilités d'éclairages publics et privés.

The Evolution embedded spotlight is a magnificent top of the range fixture to flush mount in all your parks, gardens, green spaces and public spaces. It is suitable for roadways. Its high power produces a very beautiful architectural and landscaped LED lighting effect for all large surfaces. It also has a watertight high power IP68 structure and will highlight all your significant objects such as millenarian trees, monuments, statues or even building façades in «Red White and Blue». It provides numerous possibilities for public and private lighting.

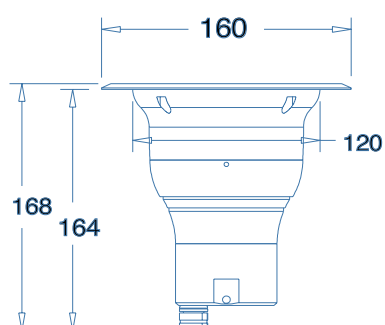

350mA-500mA

24VDC

cablage série I series wiring


cablage parallèle I parallel wiring




CODE ARTICLE Article code	EV3 01 03 EV3 02 03 EV3 06 03 EV3 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	2139lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	12 LED de 1,8W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium - verre - enjoliveur finition au choix débordant ou	arasant - Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed

CODE ARTICLE Article code	EV0 01 03 EV0 02 03 EV0 06 03 EV0 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	2139lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	12 LED de 1,8W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium - verre - enjoliveur finition au choix débordant ou	arasant - Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed

EVOLUTION

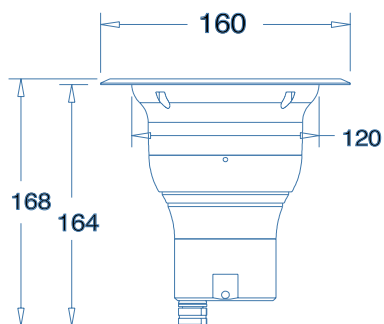

230 VAC



RGBW 700 mA



CODE ARTICLE Article code	EV5 01 03 EV5 02 03 EV5 06 03 EV5 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
------------------------------	--	--

COULEUR LED Color emission	F (6000K)	R (rouge)
	N (4000K)	V (vert)
	C (3000K)	B (bleu)
	D (2700K)	A (Ambre)

FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°	
------------------------	--------------------------	---------------------------	--

ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
-------------------------------------	----	------

FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	2139lm à 3000k
---	----------------

NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	12 LED de 1,8W
--	----------------

MATERIAU Material	Corps en aluminium - verre - enjoliveur finition au choix débordant ou	arasant - Aluminium
----------------------	--	---------------------

BOITIER ALIMENTATION Power supply	inclus	included
--------------------------------------	--------	----------

CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble	1000mm résiné resined wires 2x1 mm2
------------------------------	---	--

MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed
--------------------	-------------------	----------------------



CODE ARTICLE Article code	EV3 01 52 Z EV3 02 52 Z EV3 06 52 Z EV3 07 52 Z	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
------------------------------	--	--

BLANC DYNAMIQUE 700 mA

tunable white

CODE ARTICLE Article code	EV3 01 75 X EV3 02 75 X EV3 06 75 X EV3 07 75 X	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
------------------------------	--	--

FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°	
------------------------	--------------------------	---------------------------	--

ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
-------------------------------------	----	------

FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	2139lm à 4000k
---	----------------

NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	4 LED de 10W
--	--------------



MATERIAU Material	Corps en aluminium - verre - enjoliveur finition au choix débordant ou	arasant - Aluminium
----------------------	--	---------------------

BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
--------------------------------------	---------------------------------	--


CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 8x0,22 mm2
------------------------------	---	---

MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed
--------------------	-------------------	----------------------

ACCESSOIRES accessories

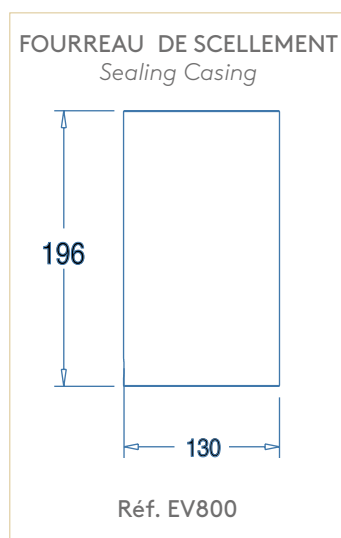

Colerette spéciale adaptation
special adjustment surround
Réf. sur demande



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Grille nid d'abeille
honeycomb grid
Réf. NIDA805



Grille coupe flux
anti-glare grid
Réf. GR805



Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande



Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite



Vis antivol
Theft prevention screw
Réf. VIS01



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite

2700K

H(m)	Ø(m)	22,5W	10°	H(m)	Ø(m)	22,5W	25°	H(m)	Ø(m)	22,5W	40°	H(m)	Ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	15698		1,00	0,4	6129		1,00	0,4	6177		1,00	1,2	781	
2,00	0,5	3925		2,00	0,9	1532		2,00	0,9	1544		2,00	2,3	195	
3,00	0,8	1744		3,00	1,3	681		3,00	1,3	686		3,00	3,5	87	
4,00	1	981		4,00	1,7	383		4,00	1,7	386		4,00	4,7	49	
5,00	1,3	628		5,00	2,1	245		5,00	2,2	247		5,00	5,9	31	

3000K

H(m)	Ø(m)	22,5W	10°	H(m)	Ø(m)	22,5W	25°	H(m)	Ø(m)	22,5W	40°	H(m)	Ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	14397		1,00	0,4	4099		1,00	0,4	4393		1,00	1,2	765	
2,00	0,5	3599		2,00	0,9	1025		2,00	0,9	1098		2,00	2,4	191	
3,00	0,8	1600		3,00	1,3	455		3,00	1,3	488		3,00	3,7	85	
4,00	1,1	900		4,00	1,7	255		4,00	1,8	275		4,00	4,9	48	
5,00	1,3	576		5,00	2,1	164		5,00	2,2	176		5,00	6,1	31	

4000K

H(m)	Ø(m)	22,5W	10°	H(m)	Ø(m)	22,5W	25°	H(m)	Ø(m)	22,5W	40°	H(m)	Ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	12953		1,00	0,6	4691		1,00	0,6	5110		1,00	2,2	648	
2,00	0,6	3238		2,00	1,1	1173		2,00	1,2	1277		2,00	4,3	162	
3,00	0,9	1439		3,00	1,7	521		3,00	1,8	568		3,00	6,5	72	
4,00	1,2	810		4,00	2,3	293		4,00	2,4	319		4,00	8,7	41	
5,00	1,5	518		5,00	2,8	188		5,00	3	204		5,00	10,9	26	

6000K

H(m)	Ø(m)	22,5W	10°	H(m)	Ø(m)	22,5W	25°	H(m)	Ø(m)	22,5W	40°	H(m)	Ø(m)	22,5W	115°
1,00	0,3	10019		1,00	0,5	4124		1,00	0,5	4309		1,00	3	564	
2,00	0,7	2505		2,00	1,1	1031		2,00	1,1	1077		2,00	6,1	141	
3,00	1	1113		3,00	1,6	458		3,00	1,6	479		3,00	9,1	63	
4,00	1,3	626		4,00	2,1	258		4,00	2,2	269		4,00	12,2	35	
5,00	1,6	401		5,00	2,7	165		5,00	2,7	172		5,00	15,2	23	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data