






HIPPOCAMPE

PROJECTEUR AQUATIQUE

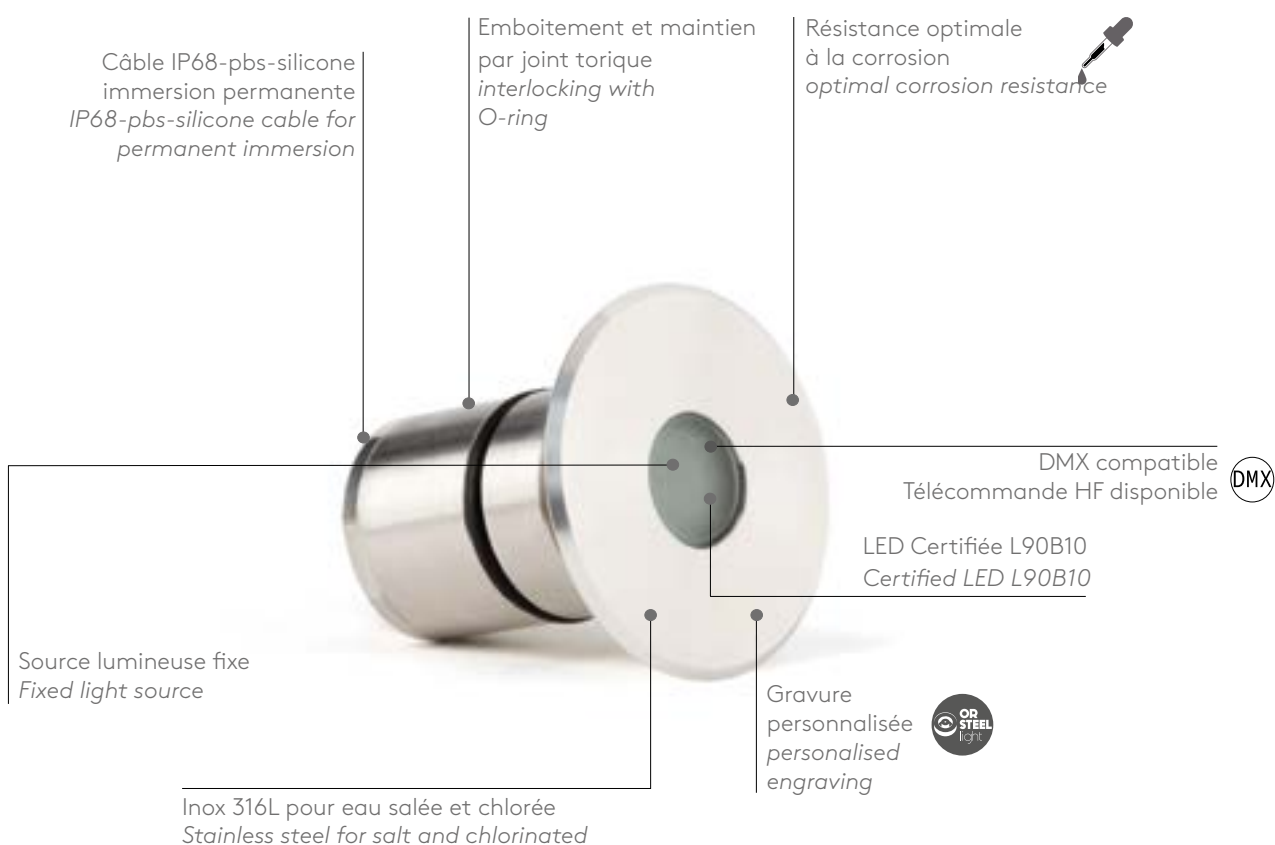

Le projecteur encastré immergé Hippocampe permet un éclairage ponctuel avec une mise en valeur de petites zones aquatiques. Ce spot est idéal pour un éclairage d'escaliers, de petits bassins ou encore de cascades. Il est également très apprécié pour tous les éclairages en milieu marin. Ce spot a été conçu en Inox 316L aux normes IP69 pour une parfaite étanchéité en milieu aquatique.

The Hippocampe submersible recessed spotlight is for occasional use and lighting small underwater areas. This spotlight is ideal for lighting stairs, small pools or waterfalls. It is also very much appreciated for all types of lighting in a marine environment. This spotlight has been designed in 316L stainless steel to IP69 standard so it is perfectly watertight in an aquatic environment.





350mA-700mA

12-24VDC



cablage série | series wiring

cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE Article code	HI3 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Totalement en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Encastré immergé	Recessed submerged

CODE ARTICLE Article code	HI0 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Totalement en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Encastré immergé	Recessed submerged



RGBW 700mA



CODE ARTICLE
Article code

HI3 02 52 Z

Inox 316L Electropoli

BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white

CODE ARTICLE
Article code

HI3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FAISCEAU
Angle beam

006
025
040
115

6°
25°
40°
115°



ESTHETIQUE PRODUIT
Product shape

AA

Rond

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

237lm à 4000k

NOMBRE & TYPE DE LED
Number type of LED

1 LED de 10W

MATERIAU
Material

Totalement en Inox 316L *Stainless 316L*
Electropoli. Sortie par
presse étoupe Inox 316L

BOITIER ALIMENTATION
Power supply

non inclus voir
page 292-293

not included reference
page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION
Wires


Fil alimentation 8x0,22
mm2 en IP68 - Longueur

câble 5000mm résiné
resined wires 8x0,22 mm2

MONTAGE - Mounting



Encastré immergé

Recessed submerged

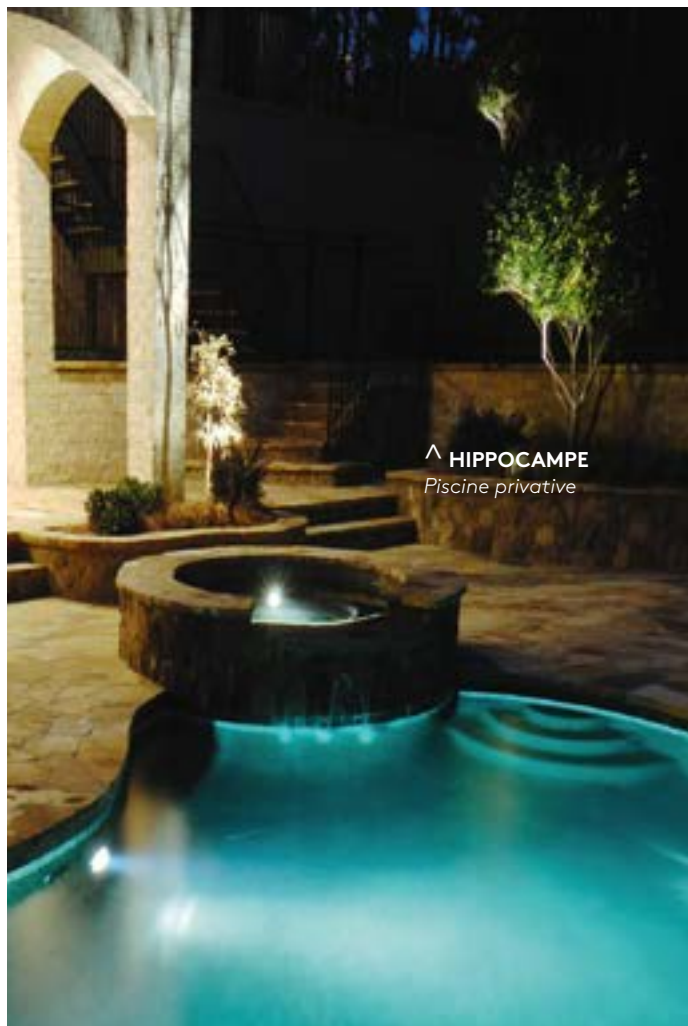


^ HIPPOCAMPE
Piscine privative


ACCESSOIRES accessories

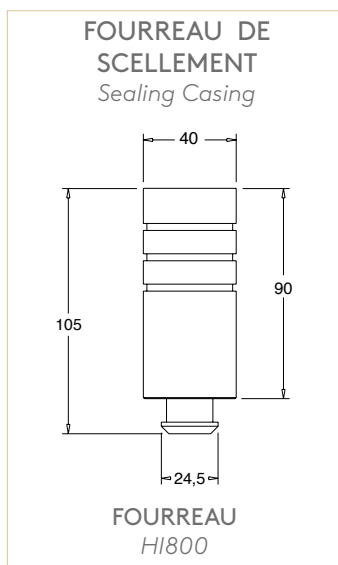


Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X



Câble sur mesure ACS
ACS Custom Cable
Réf. CAB-ACS



Tétine arrêt en T
T-stop
HI801



Flexible étanche sur mesure
custom waterproof hose
Réf. TA802

2700K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2009		1,00	0.4	630		1,00	0.5	447		1,00	1.3	42	
2,00	0.4	502		2,00	0.9	157		2,00	1	112		2,00	2.6	10	
3,00	0.6	223		3,00	1.3	70		3,00	1.5	50		3,00	3.9	5	
4,00	0.8	125		4,00	1.8	39		4,00	2	28		4,00	5.2	3	
5,00	1	80		5,00	2.2	25		5,00	2.5	18		5,00	6.5	2	

3000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	1392		1,00	0.5	525		1,00	0.5	424		1,00	1.3	35	
2,00	0.4	348		2,00	0.9	131		2,00	1	106		2,00	2.6	9	
3,00	0.6	155		3,00	1.4	58		3,00	1.5	47		3,00	4	4	
4,00	0.8	87		4,00	1.8	33		4,00	2	26		4,00	5.3	2	
5,00	1	56		5,00	2.3	21		5,00	2.6	17		5,00	6.6	1	

4000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.3	1576		1,00	0.5	392		1,00	0.5	471		1,00	1.4	47	
2,00	0.6	394		2,00	1	96		2,00	1	118		2,00	2.7	12	
3,00	0.8	175		3,00	1.5	44		3,00	1.5	52		3,00	4.1	5	
4,00	1.1	99		4,00	2	25		4,00	2	29		4,00	5.4	3	
5,00	1.4	63		5,00	2.4	16		5,00	2.5	19		5,00	6.8	2	

6000K

H(m)	ø(m)	2,5W	6°	H(m)	ø(m)	2,5W	25°	H(m)	ø(m)	2,5W	40°	H(m)	ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2384		1,00	0.5	879		1,00	0.5	518		1,00	1.4	48	
2,00	0.5	596		2,00	0.9	220		2,00	1	129		2,00	2.7	12	
3,00	0.7	265		3,00	1.4	96		3,00	1.5	58		3,00	4.1	5	
4,00	0.9	149		4,00	1.8	55		4,00	2	32		4,00	5.4	3	
5,00	1.1	95		5,00	2.3	35		5,00	2.5	21		5,00	6.8	2	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data