


JIMA

MÂT CYLINDRO-CONIQUE / CYLINDRICAL CONICAL POLE

DIMENSIONS (mm) / DIMENSIONS (mm)

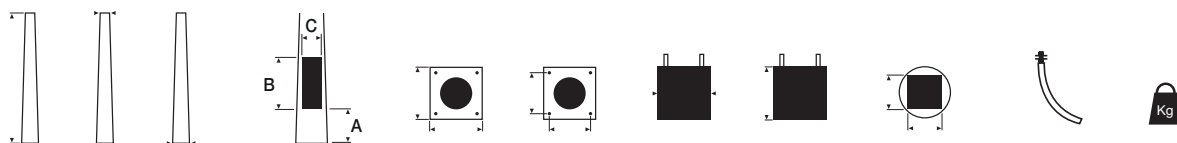

Réf Ref	Hauteur Height	Ø Tête Ø Head	Ø Base Ø Base	Porte / Door			Semelle / Base		Massif béton* Concrete base		Carré inscrit Inscribed square	Tiges de scellement Anchor bolts	Poids Weight (kg)
				A	B	C	Largeur Width	Entre-axes Center to center	Largeur Width	Hauteur Height			
300	3000	60	103	500	400	70	271	200	400	500	60x50	16/14 x 300	20
350	3500		110							600	60x60		23
400	4000		118								450		80
450	4500		126		70x70	29							
500	5000		134		700	70x85				33			
600	6000		150			70x100				42			
700	7000		167		500	90	412	300	500	800	90x100	20/18 x 400	61
800	8000		183							900	90x120		72
900	9000		199								90x140		84
1000	10000		215							1000	90x160		97

* Dimensions données à titre indicatif pour un massif non ferrailé (Formule d'Andrée & Nors), pour une pression de fond de fouille de 2 bars et une densité de béton de 2400 kg/m³. Toutes les spécifications techniques contenues dans ce document sont données à titre indicatif et demeurent la propriété de la société RAGNI SAS.

* Dimensions given as an indication for a non-scrapped concrete block (Andree & Nors formulation), for a background pressure of 2 bars and a concrete density of 2400 kg/m³. All technical specifications given in this document are for reference only and remain the property of RAGNI SAS.

TENUES MÉCANIQUES (EN 40) / MECHANICAL SPECIFICATIONS (EN 40)

Hauteur Height (mm)	Charge Load (kg)	GUYANE	ZONE 1		ZONE 2		ZONE 3		ZONE 4		MARTINIQUE	REUNION	GUADELOUPE	MF (daN.m)	T (daN)
		Cat. I 17 m/s (m²)	Cat. II 22 m/s (m²)	Cat. I 22 m/s (m²)	Cat. II 24 m/s (m²)	Cat. I 24 m/s (m²)	Cat. II 26 m/s (m²)	Cat. I 26 m/s (m²)	Cat. II 28 m/s (m²)	Cat. I 28 m/s (m²)	Cat. I 32 m/s (m²)	Cat. I 34 m/s (m²)	Cat. I 36 m/s (m²)		
3000	30	1.93	1.3	1.11	1.08	0.92	0.9	0.77	0.77	0.65	0.47	0.41	0.36	322	128
3500		1.86	1.3	1.07	1.08	0.87	0.89	0.73	0.76	0.61	0.44	0.39	0.34	386	136
4000		1.46	1.04	0.82	0.85	0.66	0.71	0.54	0.59	0.45	0.33	0.28	0.24	383	123
4500		1.47	1.04	0.82	0.84	0.66	0.7	0.54	0.58	0.45	0.32	0.27	0.24	460	134
5000		1.47	1.03	0.81	0.83	0.65	0.69	0.53	0.57	0.43	0.31	0.26	0.23	531	142
6000		1.45	0.98	0.78	0.8	0.62	0.65	0.5	0.53	0.41	0.29	0.24	0.21	681	158
7000		1.52	1.02	0.81	0.82	0.64	0.66	0.51	0.54	0.42	0.3	0.25	0.21	885	172
8000		1.5	0.98	0.78	0.79	0.62	0.64	0.49	0.52	0.41	0.28	0.24	0.2	1083	204
9000		1.47	0.95	0.76	0.76	0.59	0.61	0.47	0.49	0.39	0.26	0.21	0.17	1263	225
10000		1.44	0.91	0.73	0.72	0.57	0.58	0.45	0.46	0.37	0.24	0.19	0.14	1478	239

Calculs et informations techniques fournis à titre indicatif. Le fabricant ne saurait être tenu pour responsable. Les spécifications techniques ou esthétiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Calculations and technical information are provided for reference only. The manufacturer cannot be held responsible. The technical or aesthetic specifications are subject to change without notice.

