

MICROLIGHT

PROJECTEUR EXTERIEUR



Systèmes de protection
intégrés N'Graving System
Electrical protection



Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

Résistance optimale
à la corrosion
Optimal corrosion resistance



Enjoliveur finition au choix
Surround to choose

LED Certifiée L90B10
Certified LED L90B10

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
*IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion*

DMX compatible
Télécommande HF disponible



Source lumineuse fixe
Fixed light source

Gravure
personnalisée
*Personalised
engraving*





Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish



Le projecteur encastré sol Microlight est un petit projecteur design LED. C'est un véritable bijou de technologie en termes de rapport puissance/taille avec une finition haut de gamme dans le choix des composants et des matières premières. Le projecteur Microlight est très facile à encastrer dans le sol, mur ou plafond. Il est carrossable et permet une mise en lumière paysagère, de plus il s'adapte à tous les projets d'architecture contemporaine.

Microlight is a small LED embedded spotlight. It is a real technological gem in terms of power/size, made with top of the range components and raw materials. The Microlight spotlight is very easily flush mounted in the ground, wall or ceiling. It can be used in roadways and provides landscape lighting; it is suitable for all contemporary architectural projects.

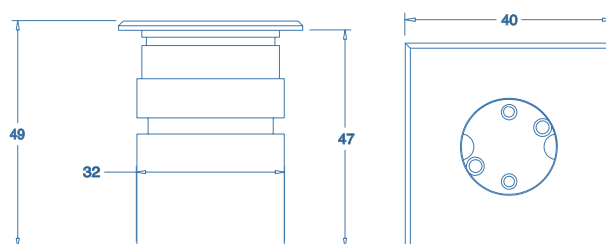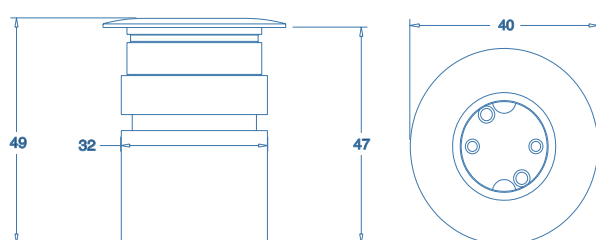

350mA-700mA

12-24VDC

cablage série I series wiring





cablage parallèle I parallel wiring



CODE ARTICLE Article code	MC3 01 03 MC3 02 03 MC3 06 03 MC3 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 3000K	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 300mm résiné resined wires 2x0,35 mm2
MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed

CODE ARTICLE Article code	MC0 01 03 MC0 02 03 MC0 06 03 MC0 07 03	Aluminium Inox 316L Laiton Bronze
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	006 025 040 115	6° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA AC	Rond Carré
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	237lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	1 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif avec protection anodisée - verre -	enjoliveur finition au choix Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,35 mm2 en IP68 - Longueur	câble 300mm résiné resined wires 2x0,35 mm2
MONTAGE - Mounting	encastré sol, mur	floor, wall recessed

MICROLIGHT

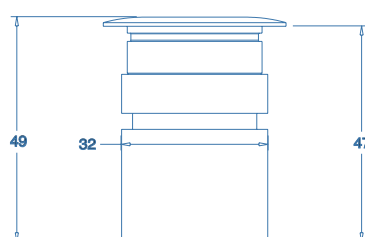

RGBW 350mA

CODE ARTICLE
Article codeMC3 01 52 Z
MC3 02 52 Z
MC3 06 52 Z
MC3 07 52 ZAluminium
Inox 316L
Laiton
Bronze

BLANC DYNAMIQUE 350mA

tunable white

CODE ARTICLE
Article codeMC3 01 75 X
MC3 02 75 X
MC3 06 75 X
MC3 07 75 XAluminium
Inox 316L
Laiton
BronzeFAISCEAU
Angle beam006
025
040
1156°
25°
40°
115°ESTHETIQUE PRODUIT
Product shapeAA
ACRond ☐
Carré ☐FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

237lm à 4000k

NOMBRE & TYPE DE LED
Number type of LED

1 LED de 5W

MATERIAU
MaterialCorps en aluminium
massif avec protection
anodisée - verre -enjolveur finition au
choix
AluminiumBOITIER ALIMENTATION
Power supplynon inclus voir
page 292-293not included reference
page 292-293CÂBLES ALIMENTATION
WiresFil alimentation 8x0,22
mm2 en IP68 - Longueurcâble 500 mm résiné
resined wires 8x0,22 mm2

MONTAGE - Mounting

encastré sol, mur


floor, wall recessed



^ Microlight
Escalier "Jardin Exotique" de Eze
(Côte d'Azur - France)

ACCESSOIRES accessories


FOURREAU DE SCELLEMENT Sealing Casing



Réf. MC800



Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande



Ressort
Spring
Réf. MC802




Chrome/Dorure sur mesure
Custom chrome / gold finish
Réf. Lux-2-unite



Presse étoupe Inox316L
Inox 316L cable gland
Réf. PACK/PE



RAL Peinture
Paint
Réf. Peint-2-unite



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X

2700K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2009		1,00	0.4	630		1,00	0.5	447		1,00	1.3	42	
2,00	0.4	502		2,00	0.9	157		2,00	1	112		2,00	2.6	10	
3,00	0.6	223		3,00	1.3	70		3,00	1.5	50		3,00	3.9	5	
4,00	0.8	125		4,00	1.8	39		4,00	2	28		4,00	5.2	3	
5,00	1	80		5,00	2.2	25		5,00	2.5	18		5,00	6.5	2	

3000K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	1392		1,00	0.5	525		1,00	0.5	424		1,00	1.3	35	
2,00	0.4	348		2,00	0.9	131		2,00	1	106		2,00	2.6	9	
3,00	0.6	155		3,00	1.4	58		3,00	1.5	47		3,00	4	4	
4,00	0.8	87		4,00	1.8	33		4,00	2	26		4,00	5.3	2	
5,00	1	56		5,00	2.3	21		5,00	2.6	17		5,00	6.6	1	

4000K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.3	1576		1,00	0.5	392		1,00	0.5	471		1,00	1.4	47	
2,00	0.6	394		2,00	1	96		2,00	1	118		2,00	2.7	12	
3,00	0.8	175		3,00	1.5	44		3,00	1.5	52		3,00	4.1	5	
4,00	1.1	99		4,00	2	25		4,00	2	29		4,00	5.4	3	
5,00	1.4	63		5,00	2.4	16		5,00	2.5	19		5,00	6.8	2	

6000K

H(m)	Ø(m)	2,5W	6°	H(m)	Ø(m)	2,5W	25°	H(m)	Ø(m)	2,5W	40°	H(m)	Ø(m)	2,5W	115°
1,00	0.2	2384		1,00	0.5	879		1,00	0.5	518		1,00	1.4	48	
2,00	0.5	596		2,00	0.9	220		2,00	1	129		2,00	2.7	12	
3,00	0.7	265		3,00	1.4	96		3,00	1.5	58		3,00	4.1	5	
4,00	0.9	149		4,00	1.8	55		4,00	2	32		4,00	5.4	3	
5,00	1.1	95		5,00	2.3	35		5,00	2.5	21		5,00	6.8	2	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data