

MINILIGHT

PROJECTEUR EXTERIEUR SUR LYRE



Systèmes de protection
intégrés N'Graving System
Electrical protection



Finition RAL
Sur Mesure
Paint choice

Résistance optimale
à la corrosion
Optimal corrosion resistance



LED Certifiée L90B10
Certified LED L90B10

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
*IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion*

Source lumineuse
orientable sur Lyre
Orientable source light



DMX compatible
Télécommande HF disponible





Chrome & dorure
sur mesure
Custom chrome & gold finish



Le projecteur lyre Minilight permet un éclairage paysagé et architectural par zone. Discret et de forme contemporaine, il peut être utilisé dans de nombreuses applications d'éclairage et sur toutes les surfaces extérieures. Parfait pour une belle mise en lumière paysagère avec son câble étanche en IP68, le minilight et son adaptabilité saura satisfaire toutes vos envies d'éclairage LED contemporain.

The Minilight mounted floodlight is suitable for landscaped zones and architectural lighting. With a discreet, contemporary design, it can be used for many lighting applications and on any exterior surface. Perfect for stunning landscape lighting, it has an IP68 watertight cable. The adaptability of Minilight will satisfy all your contemporary LED lighting requirements.



350mA-700mA

12-24VDC

cablage série | series wiring



cablage parallèle | parallel wiring



CODE ARTICLE Article code	MN3 01 03	Aluminium
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BB	Sur Lyre
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	3 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif	Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces All-surface mounting	

CODE ARTICLE Article code	MN0 01 03	Aluminium
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BB	Sur Lyre
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	3 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Corps en aluminium massif	Aluminium
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces All-surface mounting	

MINILIGHT



230 VAC

RGBW 700mA



CODE ARTICLE **MN5 01 03** Aluminium
Article code

CODE ARTICLE **MN3 01 52 Z** Aluminium
Article code

COULEUR LED	F (6000K)	■	R (rouge)	■
Color emission	N (4000K)	■	V (vert)	■
	C (3000K)	■	B (bleu)	■
	D (2700K)	■	A (ambre)	■

BLANC DYNAMIQUE 700mA

tunable white

CODE ARTICLE **MN3 01 75 Z** Aluminium
Article code

FAISCEAU	010	10°	
Angle beam	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

FAISCEAU	010	10°	
Angle beam	025	25°	
	040	40°	
	115	115°	

ESTHETIQUE PRODUIT	BB	Sur Lyre
Product shape		

ESTHETIQUE PRODUIT	BB	Sur Lyre
Product shape		

FLUX SORTANT INITIAL	634lm à 3000k
Initial outflow	

FLUX SORTANT INITIAL	634lm à 4000k
Initial outflow	

NOMBRE & TYPE DE LED	3 LED de 2,5W
Number type of LED	

NOMBRE & TYPE DE LED	1 LED de 10W
Number type of LED	

MATERIAU	Corps en aluminium massif	Aluminium
Material		

MATERIAU	Corps en aluminium massif	Aluminium
Material		

BOITIER ALIMENTATION	inclus	included
Power supply		

BOITIER ALIMENTATION	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
Power supply		


CÂBLES ALIMENTATION	Fil alimentation 2x1mm2 en IP68 - Longueur câble	1000mm résiné resined wires 2x1 mm2
Wires		

CÂBLES ALIMENTATION	Fil alimentation 8x0,22 mm2 en IP68 - Longueur	câble 1000mm résiné resined wires 8x0,22 mm2
Wires		

MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces	All-surface mounting
--------------------	--------------------------	----------------------

MONTAGE - Mounting	Fixation toutes surfaces	All-surface mounting
--------------------	--------------------------	----------------------

ACCESSOIRES accessories

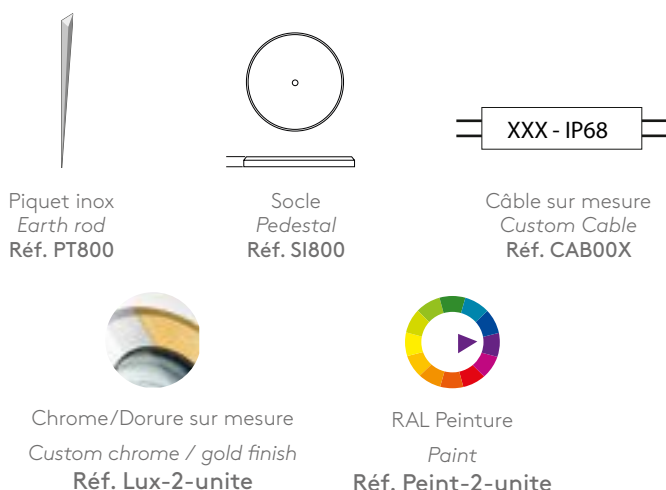

2700K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.9	815		1,00	0.5	1618		1,00	0.7	693		1,00	1.7	130	
2,00	1.7	204		2,00	1	405		2,00	1.4	173		2,00	3.5	32	
3,00	2.6	91		3,00	1.4	180		3,00	2.2	77		3,00	5.2	14	
4,00	3.4	51		4,00	1.9	101		4,00	2.9	43		4,00	6.9	8	
5,00	4.3	33		5,00	2.4	65		5,00	3.6	28		5,00	8.7	5	

3000K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.2	2155		1,00	0.5	1256		1,00	0.7	636		1,00	1.7	129	
2,00	0.5	539		2,00	1	314		2,00	1.4	159		2,00	3.4	32	
3,00	0.7	239		3,00	1.5	140		3,00	2.1	71		3,00	5	14	
4,00	1	135		4,00	2	78		4,00	2.8	40		4,00	6.7	8	
5,00	1.2	86		5,00	2.5	50		5,00	3.5	25		5,00	8.4	5	

4000K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.2	4849		1,00	0.5	1376		1,00	0.6	1490		1,00	2.2	131	
2,00	0.3	1212		2,00	1	344		2,00	1.1	373		2,00	4.3	33	
3,00	0.5	539		3,00	1.5	153		3,00	1.7	166		3,00	6.5	15	
4,00	0.7	303		4,00	2	86		4,00	2.3	93		4,00	8.6	8	
5,00	0.8	194		5,00	2.5	55		5,00	2.9	60		5,00	10.8	5	

6000K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.3	2627		1,00	0.5	1844		1,00	0.6	1625		1,00	2	166	
2,00	0.6	657		2,00	1	461		2,00	1.2	406		2,00	3.9	41	
3,00	0.8	292		3,00	1.5	205		3,00	1.7	181		3,00	5.9	18	
4,00	1.1	164		4,00	2	115		4,00	2.3	102		4,00	7.8	10	
5,00	1.4	105		5,00	2.5	74		5,00	2.9	65		5,00	9.8	7	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data