




NEMO

PROJECTEUR AQUATIQUE

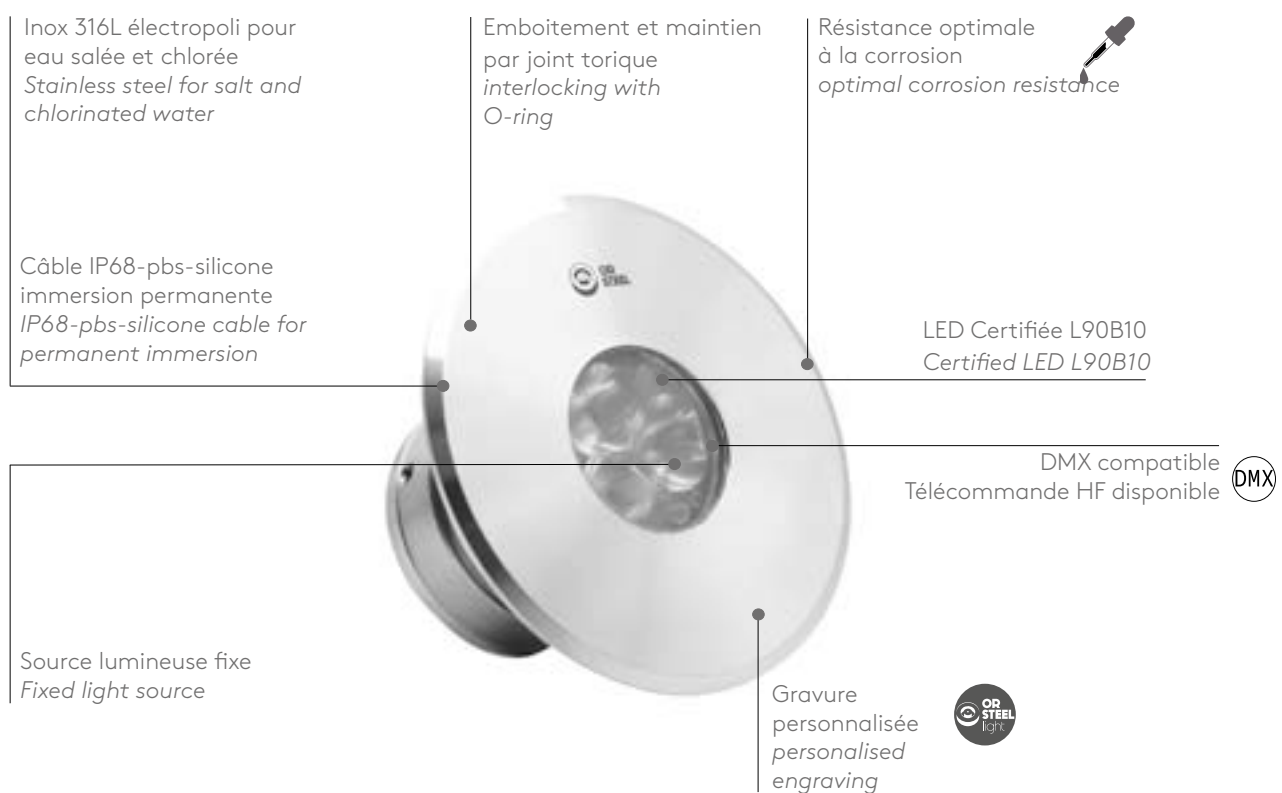

Très apprécié des piscinistes, le projecteur immergé Nemo à encastrer offre un éclairage et une mise en valeur inégalables en zone aquatique (bassins, piscines, espaces aquatiques ou encore spas). Il s'adapte aussi bien en milieu marin qu'en eau douce. Ce spot avec son flux lumineux puissant vous procure une excellente diffusion de la lumière sous l'eau. Il est garanti étanche en Inox 316L norme IP69.

Very appreciated by swimming pool specialists, the Nemo submersible flush mounted spotlight provides incomparable lighting and enhancement in aquatic zones (ponds, swimming pools, aquatic spaces or spas). It also adapts well to marine or fresh water environments and its high luminous flux gives excellent underwater light diffusion. It is watertight, guaranteed 316L stainless steel to IP69 standard.

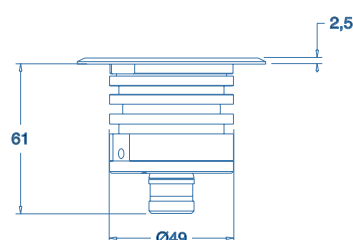

350mA-700mA

12-24VDC



cablage série I series wiring

cablage parallèle I parallel wiring



CODE ARTICLE Article code	NE3 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	3 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Totalemment en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Encastré immergé	Recessed submerged

CODE ARTICLE Article code	NE0 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	AA	Rond
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	634lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	3 LED de 2,5W	
MATERIAU Material	Totalemment en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Encastré immergé	Recessed submerged

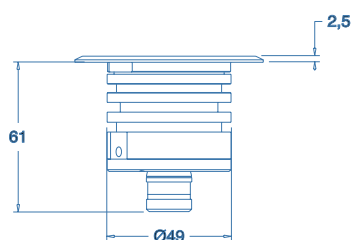

^ NEMO
Villa Privée Martinique

RGBW



CODE ARTICLE
Article code

NE3 02 52 Z

Inox 316L Electropoli

BLANC DYNAMIQUE

tunable white

CODE ARTICLE
Article code

NE3 02 75 X

Inox 316L Electropoli

FAISCEAU
Angle beam

010
025
040
115

10°
25°
40°
115°



ESTHETIQUE PRODUIT
Product shape

AA

Rond

FLUX SORTANT INITIAL
Initial outflow

634lm à 4000k

NOMBRE & TYPE DE LED
Number type of LED

1 LED de 10W

MATERIAU
Material

Totalement en Inox 316L Stainless 316L
Electropoli. Sortie par
presse étoupe Inox 316L.

BOITIER ALIMENTATION
Power supply

non inclus voir
page 292-293

not included reference
page 292-293

CÂBLES ALIMENTATION
Wires

Fil alimentation 8x0,22
mm2 en IP68 - Longueur

câble 5000mm résiné
resined wires 8x0,22 mm2


MONTAGE - Mounting

Encastré immergé


Recessed submerged

ACCESSOIRES accessories

FOURREAU DE SCELLEMENT Sealing Casing




Réf. NE800



Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X




Gravure personnalisée
Personalised engraving
Réf. sur demande




Câble sur mesure ACS
ACS Custom Cable
Réf. CAB-ACS



Tétine arrêt en T
T-stop
HI802



Enjoliveur anti-électrolyse
anti electrolysis surround
Réf. sur demande



Flexible étanche sur mesure
custom waterproof hose
Réf. TA802

2700K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.9	815		1,00	0.5	1618		1,00	0.7	693		1,00	1.7	130	
2,00	1.7	204		2,00	1	405		2,00	1.4	173		2,00	3.5	32	
3,00	2.6	91		3,00	1.4	180		3,00	2.2	77		3,00	5.2	14	
4,00	3.4	51		4,00	1.9	101		4,00	2.9	43		4,00	6.9	8	
5,00	4.3	33		5,00	2.4	65		5,00	3.6	28		5,00	8.7	5	

3000K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.2	2155		1,00	0.5	1256		1,00	0.7	636		1,00	1.7	129	
2,00	0.5	539		2,00	1	314		2,00	1.4	159		2,00	3.4	32	
3,00	0.7	239		3,00	1.5	140		3,00	2.1	71		3,00	5	14	
4,00	1	135		4,00	2	78		4,00	2.8	40		4,00	6.7	8	
5,00	1.2	86		5,00	2.5	50		5,00	3.5	25		5,00	8.4	5	

4000K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.2	4849		1,00	0.5	1376		1,00	0.6	1490		1,00	2.2	131	
2,00	0.3	1212		2,00	1	344		2,00	1.1	373		2,00	4.3	33	
3,00	0.5	539		3,00	1.5	153		3,00	1.7	166		3,00	6.5	15	
4,00	0.7	303		4,00	2	86		4,00	2.3	93		4,00	8.6	8	
5,00	0.8	194		5,00	2.5	55		5,00	2.9	60		5,00	10.8	5	

6000K

H(m)	Ø(m)	7,5W	10°	H(m)	Ø(m)	7,5W	25°	H(m)	Ø(m)	7,5W	40°	H(m)	Ø(m)	7,5W	115°
1,00	0.3	2627		1,00	0.5	1844		1,00	0.6	1625		1,00	2	166	
2,00	0.6	657		2,00	1	461		2,00	1.2	406		2,00	3.9	41	
3,00	0.8	292		3,00	1.5	205		3,00	1.7	181		3,00	5.9	18	
4,00	1.1	164		4,00	2	115		4,00	2.3	102		4,00	7.8	10	
5,00	1.4	105		5,00	2.5	74		5,00	2.9	65		5,00	9.8	7	

DONNÉES PHOTOMÉTRIQUES
photometric data