

POLYNESIA

PROJECTEUR AQUATIQUE

Câble IP68-pbs-silicone
immersion permanente
*IP68-pbs-silicone cable for
permanent immersion*

Résistance optimale
à la corrosion
optimal corrosion resistance



Eclairage fond marin
Seabed lighting



Projecteur forte puissance
avec des powerLED 4W
*High power projector with
powerLED 4W*

Eclairage zone profonde
Deep area lighting



Projecteur immergeable de très forte puissance, éclairage et mise en valeur en zone aquatique de bassins, plans d'eau, cascades ou utilisation en milieu marin. Vous pouvez également l'utiliser en milieu marin. Il possède un flux lumineux important qui offre une excellente diffusion de la lumière sous l'eau. Son atout, le Polynesia est assemblé avec des powerLED pour donner un effet jour à la nuit.

The Polynesia submersible floodlight is very powerful. It provides strong controlled lighting to enhance your aquatic areas such as ponds, lakes or waterfalls. You can also use it in a marine environment. Its high luminous flux gives excellent underwater light diffusion. Its advantage: the Polynesia is assembled with powerLEDs to provide a daylight effect at night.

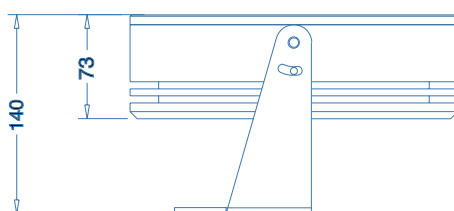


350mA-700mA - 1200 mA

cablage série I series wiring



CODE ARTICLE Article code	PL3 02 03	Inox 316L Electropoli
COULEUR LED Color emission	F (6000K) N (4000K) C (3000K) D (2700K)	R (rouge) V (vert) B (bleu) A (ambre)
FAISCEAU Angle beam	010 025 040 115	10° 25° 40° 115°
ESTHETIQUE PRODUIT Product shape	BA	Sur lyre
FLUX SORTANT INITIAL Initial outflow	19244lm à 3000k	
NOMBRE & TYPE DE LED Number type of LED	60 LED de 3,5W	
MATERIAU Material	Totalemment en Inox 316L Stainless 316L Electropoli. Sortie par presse étoupe Inox 316L.	
BOITIER ALIMENTATION Power supply	non inclus voir page 292-293	not included reference page 292-293
CÂBLES ALIMENTATION Wires	Fil alimentation 2x0,5 mm2 en IP68 - Longueur	câble 5000mm résiné resined wires 2x0,5 mm2
MONTAGE - Mounting	Fixation fond marin	Seabed mounting

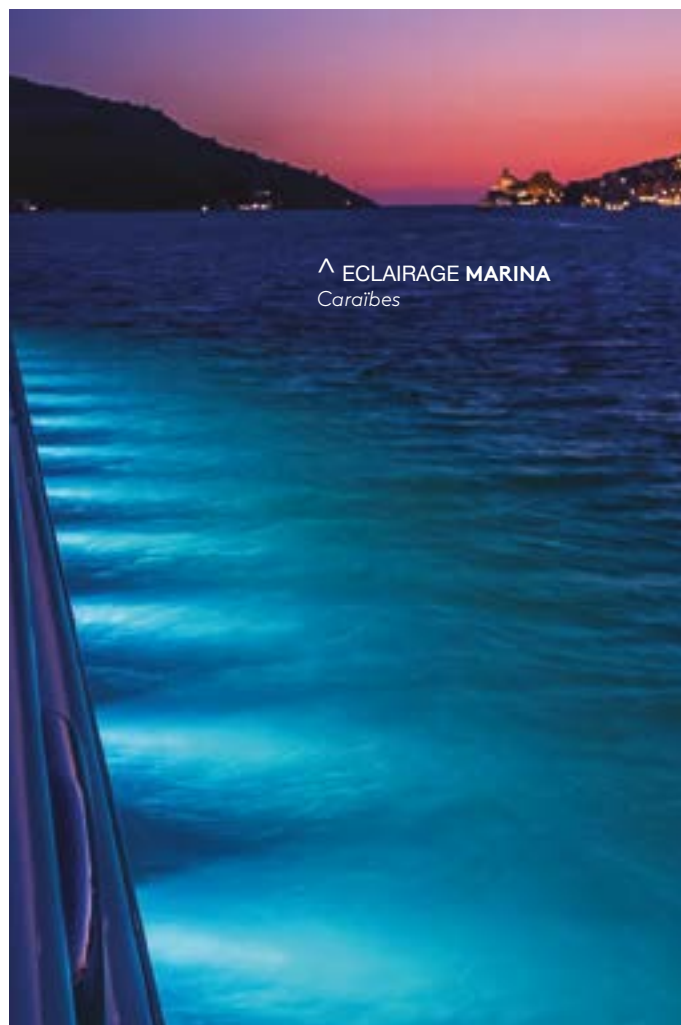


XXX - IP68

Câble sur mesure
Custom Cable
Réf. CAB00X

ACS XXX IP68

Câble sur mesure ACS
ACS Custom Cable
Réf. CAB-ACS


2700K

H(m)	Ø(m)	210W	10°	H(m)	Ø(m)	210W	25°	H(m)	Ø(m)	210W	40°	H(m)	Ø(m)	210W	115°
1,00	0.3	101405		1,00	0.7	28556		1,00	0.8	14350		1,00	3.1	4078	
2,00	0.6	25351		2,00	1.3	7139		2,00	1.5	3588		2,00	6.2	1020	
3,00	1	11267		3,00	2	3173		3,00	2.3	1594		3,00	9.3	453	
4,00	1.3	6338		4,00	2.6	1785		4,00	3.1	897		4,00	12.4	255	
5,00	1.6	4056		5,00	3.3	1142		5,00	3.8	574		5,00	15.5	163	

3000K

H(m)	Ø(m)	210W	10°	H(m)	Ø(m)	210W	25°	H(m)	Ø(m)	210W	40°	H(m)	Ø(m)	210W	115°
1,00	0.3	101405		1,00	0.7	28556		1,00	0.8	14350		1,00	3.1	4078	
2,00	0.6	25351		2,00	1.3	7139		2,00	1.5	3588		2,00	6.2	1020	
3,00	1	11267		3,00	2	3173		3,00	2.3	1594		3,00	9.3	453	
4,00	1.3	6338		4,00	2.6	1785		4,00	3.1	897		4,00	12.4	255	
5,00	1.6	4056		5,00	3.3	1142		5,00	3.8	574		5,00	15.5	163	

4000K

H(m)	Ø(m)	210W	10°	H(m)	Ø(m)	210W	25°	H(m)	Ø(m)	210W	40°	H(m)	Ø(m)	210W	115°
1,00	0.3	101405		1,00	0.7	28556		1,00	0.8	14350		1,00	3.1	4078	
2,00	0.6	25351		2,00	1.3	7139		2,00	1.5	3588		2,00	6.2	1020	
3,00	1	11267		3,00	2	3173		3,00	2.3	1594		3,00	9.3	453	
4,00	1.3	6338		4,00	2.6	1785		4,00	3.1	897		4,00	12.4	255	
5,00	1.6	4056		5,00	3.3	1142		5,00	3.8	574		5,00	15.5	163	

6000K

H(m)	Ø(m)	210W	10°	H(m)	Ø(m)	210W	25°	H(m)	Ø(m)	210W	40°	H(m)	Ø(m)	210W	115°
1,00	0.3	101405		1,00	0.7	28556		1,00	0.8	14350		1,00	3.1	4078	
2,00	0.6	25351		2,00	1.3	7139		2,00	1.5	3588		2,00	6.2	1020	
3,00	1	11267		3,00	2	3173		3,00	2.3	1594		3,00	9.3	453	
4,00	1.3	6338		4,00	2.6	1785		4,00	3.1	897		4,00	12.4	255	
5,00	1.6	4056		5,00	3.3	1142		5,00	3.8	574		5,00	15.5	163	

