



RAMBARDE

Linéaire intégré dans main courante

Linear fixture for fitting in guard-rail



24
Vo ts

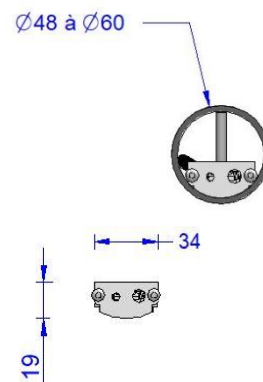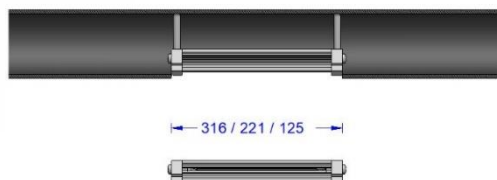

- . **Matière / Material:** Corps Aluminium Anodisé (Thermolaquage sur demande)
Body in Anodized Aluminium (Epoxy paint possible)
Verre en PMMA / PMMA glass
- . **Fixation / Fixing :** Mécanique, non-intrusive, anti-vol/vibration dans main courante /
Mechanical, non-intrusive, theft & vibration-proof inside handrail
- . **Source / LED Source :** 3 / 6 / 9 LED OSRAM 3-SDCM
- . **T° de couleur / Color T° :** 3000K / 4000K
- . **Flux produit / Product flux :** 278lm (caractérisé @ 3000K-3LED-Asy_259 - HP)
- . **Efficacité / Efficacy :** 72 lm/W
- . **IRC / CRI :** 80+ / 90+
- . **Optique / Optic :** Asymétrique Spéciale / Special Asymetric
- . **Orientable / Adjustable :** Non / no
- . **Dimensions / Dimensions :** 125mm / 221mm / 316mm x 34mm
- . **Poids / Weight :** 0.1 / 0.17 / 0.24 kg
- . **Protection / Protection :** IP65
- . **Indice Choc / Impact :** -
- . **Charge Statique / Static load :** -
- . **Karcher / High pressure :** Non / No
- . **Classe Protection / Protection :** Classe III
- . **Puissance / Power :** 3.8W / 7.5W / 11W
- . **Alimentation / Power supply :** 24VDC
- . **Convertisseur / Driver :** Déporté / Remote
- . **Pilotage / Control :** On-Off / 1-10V / DALI (selon driver / with adequate driver)
- . **Câblage / Cables :** 2x1ml standard (2x0.75mm² noir)
- . **Normes / Norms :** NF-EN 60529/60598-1/60598-2-1/60598-2-3/60598-2-5/62471
- . **Garantie / Warranty:** 2 ans standard / 2 years standard