


SCHEMAS D'INSTALLATION

1



CONCERNANT LE PERCAGE
DEMANDER SCHEMA A L'USINE

2



Projecteur non immergeable

3

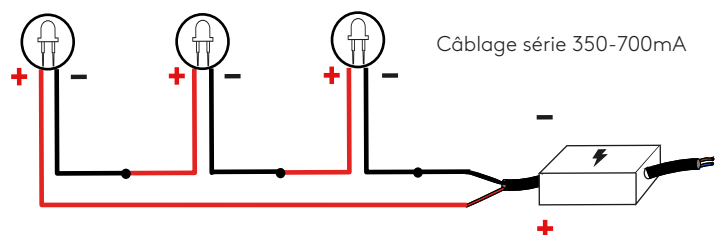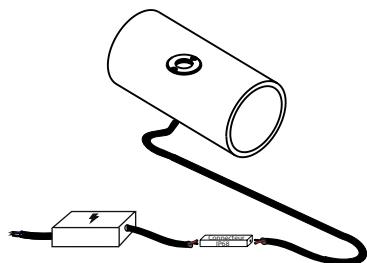

Lumière à la Française depuis 2008



www.orsteel-light.com
+33 (0)4 93 85 98 30



orsteellight




orsteel.light



Toutes les données ne sont mentionnées qu'à titre indicatif. Elles ne constituent en aucun cas un engagement contractuel de notre part et sont susceptibles de modification à tous moments.

RAMBARDO

350mA



Le Rambardo est un projecteur miniature et discret facile à encastrer dans des rambardes pour l'éclairage de passerelles, ponts et autres édifices publics ou privés. Le Rambardo peut également être commandé sur-mesure en fonction de tous vos projets d'éclairage sur rambardes. Sa couleur peut également être personnalisée pour tous vos édifices possédant des rambardes.

Caractéristiques électriques

PUISSANCE	1x1.2W
ALIMENTATION	350mA
BOITIER D'ALIMENTATION	Non inclus
BRANCHEMENT INSTALLATION	Série

Caractéristiques mécaniques

DIMENSIONS	32x22mm
POIDS	0.02kg
MATERIAU	Aluminium massif

Caractéristiques générales

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT	- 20°C ~+ 60°
INDICE DE PROTECTION	IP68
INDICE DE RESISTANCE	IK10
CLASSE ENERGETIQUE	A / A+ / A++
CLASSE D'ISOLEMENT	CLASSE III
PIETINABLE	NON
CARROSSABLE	NON
CABLES D'ALIMENTATION	Fil alimentation 2x0.34 mm2 en IP68
SECURITE PHOTOBIOLOGIQUE	Risque groupe I

Caractéristiques techniques d'éclairage

DUREE DE VIE MOYENNE DE LA LED	60 000 heures
TEMPERATURE DE COULEUR	Certifiée L90 B10 2700K - 3000K - 4000K - 6000K
FAISCEAU	ROUGE - VERT BLEU - AMBRE 6°-25°-40°-115°
FLUX SORTANT INITIAL	45.8lm à 3000k

GUIDE D'INSTALLATION

1. Application

Balissage étanche IP68, forte puissance, mise en valeur de sujets importants. Seule une connexion IP68 au réseau électrique garantit le degré IP68 du produit. Constructions/applications spéciales sur demande.

2. Caractéristiques techniques/Construction

- Enjoliveur rond en différentes finitions, H 1.5 mm avec 1 LED 350mA blanc froid (6000 K), blanc neutre (4000 K), blanc chaud (3000 K).
- Diffusion de la lumière à symétrie de rotation de 6° et 25° et 40° pour LED.
- Câble immergeables de 0.3 m inclus dans la livraison.

3. Installation/Montage

Respecter les prescriptions nationales applicables en matière de sécurité. Nous déclinons toute responsabilité pour l'utilisation ou le montage non conforme. De même, nous réfutons toute responsabilité pour les modifications réalisées sur les luminaires. Pour leur exploitation, les projecteurs à Courant Constant doivent toujours être reliés en série au bloc d'alimentation en courant continu correspondant (voir blocs d'alimentation) (350mA). Ne pas démonter les boîtiers de projecteur, étant donné que les câbles et la platine sont scellés. Étant donné que dans les différents projets, les conditions du sol ainsi que la situation d'intégration varient, nous ne pouvons établir une notice de montage générale. Les pictogrammes expliquent les exemples de montage type.

4. Raccordement aux blocs d'alimentation/Matrice de raccordement

Les projecteurs en courant constant doivent uniquement être raccordés en série.

5. Instructions d'entretien générales

Lors du nettoyage, le projecteur ne doit pas entrer en contact avec des détergents agressifs contre les métaux. L'utilisation de détergent à base d'acide chlorhydrique sur et à proximité des pièces du projecteur en acier inoxydable est totalement interdite. Nettoyer régulièrement le projecteur et le boîtier de montage afin d'éviter tout dépôt d'oxydation. Attention, ne pas utiliser de nettoyant haute pression.

6. Conditions de garantie

Les délais et dispositions de garantie suivantes s'appliquent à compter de la date de livraison : - 24 mois sur les projecteurs Orsteel

- La garantie couvre les défauts de matériaux, les vices de construction et de traitement dont la preuve est apportée qu'ils sont imputables au fabricant.
- Les dommages, résultant du non-respect de la présente notice d'utilisation ou d'une réparation non conforme, sont exclus de la garantie.
- Nous déclinons toute garantie dans les cas où l'installation n'a pas été effectuée dans les règles de l'art selon les instructions ou lors de l'utilisation d'ampoules ou de câbles de raccordement non appropriés.
- Nous nous réservons le droit de réaliser toute modification répondant au progrès technique.

7. Remarques importantes (La garantie s'éteint en cas de non-respect des points suivants)

- L'absence d'avarie de transport doit être vérifiée avant l'installation !
- Tous les travaux de montage et d'installation, ainsi que les travaux électriques, doivent être réalisés par du personnel qualifié.
- La longueur de câble des lampes doit être choisie de telle sorte à ce qu'il ne soit pas nécessaire de la prolonger dans de l'eau ou dans un environnement humide. Toute réclamation ultérieure à ce motif ne sera pas acceptée.
- Une distance de montage de 10 cm entre les équipements est vivement recommandée afin d'éviter un réchauffement mutuel.
- Le raccordement des équipements doit être effectué sans courant, sans quoi des décharges dans le bloc d'alimentation pourraient entraîner une détérioration des LED. Aucune tension primaire ne doit être établie lors du changement des LED.
- Lors du raccordement des lampes, respecter la polarité ! Une erreur de polarité peut endommager le module de LED.
- L'installation d'une protection contre la surtension par le client conforme aux normes DIN VDE 0100-443, DIN VDE 0100-534 et EN 62305 est recommandée.
- Veuillez respecter les mesures contre la décharge électrostatique durant tous les travaux sur des projecteurs, équipements et LED.