

CIB5

RÉTREINT BICILÍNDRICA STEPPED BICILÍNDRICA

FR

MÂT RÉTREINT EN ACIER GALVANISÉ, JUSQU'À 7M DE HAUTEUR ET Ø140/Ø89 EN TÊTE

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier soudé par points, qualité S275 JR, EN 10219.

FÛT

Fût en un seul élément, format tubulaire, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale ou horizontale avec avec simple ou double crosse jusqu'à 1.25m.

PT

COLUNA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, FORMATO CILÍNDRICO COM ALTURA ATÉ 7M E Ø140/Ø89 NO TOPO

MATERIAIS

Fuste em tubo de aço com costura, qualidade S275 JR, EN 10219.

FUSTE

Troço único, formato cilíndrico com fixação ao solo por flange ou enterramento.

FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA

Fixação no topo da coluna em posição vertical ou horizontal com braço simples ou duplo de 1.25m.

EN

STEEL GALVANIZED STEPPED COLUMN UP TO 7M HIGH AND Ø140/Ø89 AT THE TOP

MATERIALS

Shaft in tubular steel, class S275 JR, EN 10219.

SHAFT

Single piece available as fixation by embedment or base plate.

LUMINAIRE FIXING

Fixed at the top of the pole in vertical or horizontal position with single or double bracket up to 1.25m length.

ES

COLUMNA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO, FORMATO CILÍNDRICO CON ALTURA HASTA 7M Y Ø140/Ø89 EN LA PUNTA

MATERIALES

Fuste en tubo de acero con costura, calidad S275 JR, EN 10219.

FUSTE

Fabricado en una sola pieza, formato cilíndrico, con fijación a la zapata por placa o empotramiento.

FIJACIÓN DE LA LUMINARIA

Fijación en la punta de la columna en posición vertical o horizontal con brazo simple o doble de 1.25m.




DONNÉES TECHNIQUES DADOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS

H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
2.00	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
2.50	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
3.00	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
3.50	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
4.00	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
4.50	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
5.00	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
5.50	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	800	500
6.00	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	1000	500
6.50	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	1000	500
7.00	89	140	500	500	85	80	80	280	200	16	300	700	600	1000	500

FR - Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles. PT - A Metalgalva reserva o direito de alterar as características das colunas sendo aconselhável a confirmação dos dados das mesmas antes de executar o maciço para salvaguardar qualquer erro tipográfico ou alteração dos modelos. EN - Metalgalva reserves the right to change the characteristics of the columns, therefore, it is advisable to confirm the data before executing the foundation, in order to avoid any typographical errors or changing of models. ES - Metalgalva se reserva el derecho de alterar las características de las columnas siendo aconsejable la confirmación de los datos de las mismas antes de ejecutar el macizo para salvaguardar cualquier error tipográfico o alteración de los modelos.

CIB5

RÉTREINT BICILÍNDRICA STEPPED BICILÍNDRICA

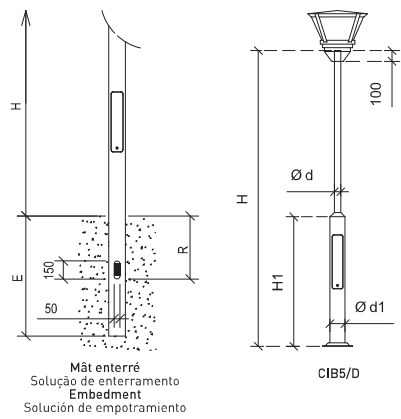

CIB5/D

H(m)	Ød	Ød1	H1	E	R	REF.	F
2.00	89	140	1200	--	--	CIB5F02D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E02D	FE
2.50	89	140	1200	--	--	CIB5F25D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E25D	FE
3.00	89	140	1200	--	--	CIB5F03D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E03D	FE
3.50	89	140	1200	--	--	CIB5F35D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E35D	FE
	89	140	1200	--	--	CIB5F04D	FF
4.00	89	140	1200	--	--	CIB5F04D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E04D	FE
4.50	89	140	1200	--	--	CIB5F45D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E45D	FE
5.00	89	140	1200	--	--	CIB5F05D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E05D	FE
5.50	89	140	1200	--	--	CIB5F55D	FF
	89	140	1200	800	500	CIB5E55D	FE
6.00	89	140	1200	--	--	CIB5F06D	FF
	89	140	1200	1000	500	CIB5E06D	FE
6.50	89	140	1200	--	--	CIB5F65D	FF
	89	140	1200	1000	500	CIB5E65D	FE
7.00	89	140	1200	--	--	CIB5F07D	FF
	89	140	1200	1000	500	CIB5E07D	FE