

ROUND-CONIQUE CÓNICA CONICAL CÓNICA

FR

MÂT ROND-CONIQUE EN ACIER GALVANISÉ, JUSQU'À 12M ET Ø76 EN TÊTE

MATÉRIAUX

Fût en tôle d'acier, qualité S275 JR, EN 10025-2.

FÛT

Fût en un seul élément, format rond-conique, sur semelle ou enterré.

FIXATION DU LUMINAIRE

Fixation sur le mât en position verticale ou horizontale avec simple ou double crosse jusqu'à 1.50m.

PT

COLUNA METÁLICA EM AÇO GALVANIZADO, FORMATO TRONCO-CÔNICO COM ALTURA ATÉ 12M E Ø76 NO TOPO

MATERIAIS

Fuste em chapa de aço, qualidade S275 JR, EN 10025-2.

FUSTE

Troço único, formato tronco-cônico, com fixação ao solo por flange ou enterramento.

FIXAÇÃO DE LUMINÁRIA

Fixação na coluna em posição vertical ou horizontal com braço simples ou duplo até 1.50m.

EN

STEEL GALVANIZED CONICAL COLUMN UP TO 12M HIGH AND Ø76 AT THE TOP

MATERIALS

Shaft made from steel sheet, class S275 JR, EN 10025-2.

SHAFT

Single piece, available as fixation by embedment or base plate.

LUMINAIRE FIXING

Fixed at the top of the pole in vertical position or horizontal position with single or double bracket up to 1.50m length.

ES

COLUMNA METÁLICA EN ACERO GALVANIZADO, FORMATO TRONCO-CÓNICO CON ALTURA HASTA 12M Y Ø76 EN LA PUNTA

MATERIALES


Fuste en chapa de acero, calidad S275 JR, EN 10025-2.

FUSTE

Fabricado en una sola pieza, formato tronco-cónico, con fijación a la zapata por placa o empotramiento.

FIJACIÓN DE LA LUMINARIA


Fijación en la columna en posición vertical o horizontal con brazo simple o doble hasta 1.50m.

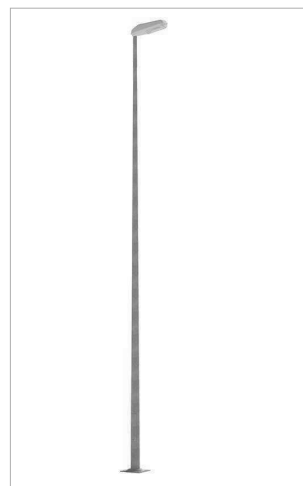

DONNÉES TECHNIQUES DADOS TÉCNICOS TECHNICAL DATA DATOS TÉCNICOS

H(m)	Ød	Ød1	Z	Y	X	S	K	B	A	M	L	F	G	E	R
3.00	76	112	500	450	70	65	45	280	200	16	300	500	500	800	500
3.50	76	118	500	450	80	75	50	280	200	16	300	500	500	800	500
4.00	76	124	500	450	80	75	60	280	200	16	300	600	500	800	500
4.50	76	130	500	450	80	75	65	280	200	16	300	700	500	800	500
5.00	76	136	500	500	95	90	70	280	200	16	300	700	500	800	500
6.00	76	148	500	500	100	95	80	400	300	20	500	800	600	1000	500
7.00	76	160	500	500	100	95	95	400	300	20	500	900	600	1000	500
8.00	76	172	500	500	100	95	105	400	300	20	500	900	700	1200	500
9.00	76	184	500	500	100	95	115	400	300	20	500	900	700	1200	500
10.00	76	196	500	500	100	95	130	400	300	20	500	1000	700	1500	500
11.00	76	208	500	500	110	105	140	400	300	20	500	1000	800	1500	500
12.00	76	220	500	500	110	105	155	400	300	20	500	1000	800	1700	500

FR - Metalgalva se réserve le droit de changer les caractéristiques des mâts. Il est dès lors conseillé de confirmer les données de ceux-ci avant de faire le massif, afin de sauvegarder éventuels erreurs typographiques ou modification des modèles. PT - A Metalgalva reserva o direito de alterar as características das colunas sendo aconselhável a confirmação dos dados das mesmas antes de executar o maciço para salvaguardar qualquer erro tipográfico ou alteração dos modelos. EN - Metalgalva reserves the right to change the characteristics of the columns. Therefore, it is advisable to confirm the data before executing the foundation, in order to avoid any typographical errors or changing of models. ES - Metalgalva se reserva el derecho de alterar las características de las columnas siendo aconsejable la confirmación de los datos de las mismas antes de ejecutar el macizo para salvaguardar cualquier error tipográfico o alteración de los modelos.

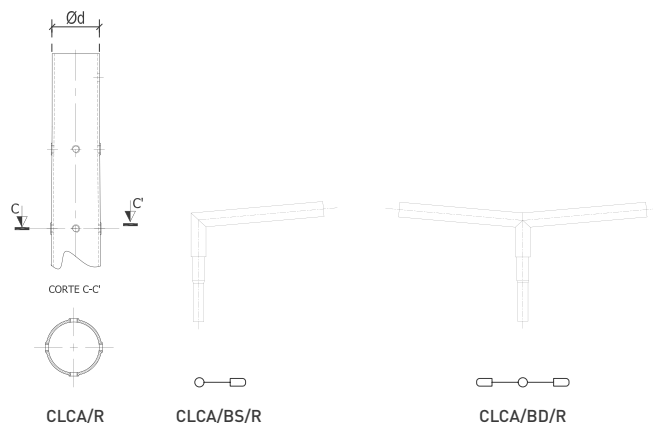

CLCA/R

H(m)	Ød	Ød1	E	R	REF.	F
3.00	76	112	--	--	CLCAF03R	FF
	76	122	800	500	CLCAE03R	FE
3.50	76	118	--	--	CLCAF35R	FF
	76	128	800	500	CLCAE35R	FE
4.00	76	124	--	--	CLCAF04R	FF
	76	134	800	500	CLCAE04R	FE
4.50	76	130	--	--	CLCAF45R	FF
	76	140	800	500	CLCAE45R	FE
5.00	76	136	--	--	CLCAF05R	FF
	76	146	800	500	CLCAE05R	FE
6.00	76	148	--	--	CLCAF06R	FF
	76	160	1000	500	CLCAE06R	FE
7.00	76	160	--	--	CLCAF07R	FF
	76	172	1000	500	CLCAE07R	FE
8.00	76	172	--	--	CLCAF08R	FF
	76	186	1200	500	CLCAE08R	FE
9.00	76	184	--	--	CLCAF09R	FF
	76	198	1200	500	CLCAE09R	FE
10.00	76	196	--	--	CLCAF10R	FF
	76	214	1500	500	CLCAE10R	FE
11.00	76	208	--	--	CLCAF11R	FF
	76	226	1500	500	CLCAE11R	FE
12.00	76	220	--	--	CLCAF12R	FF
	76	240	1700	500	CLCAE12R	FE