

Matière : Acier galvanisé / **Materials :** Galvanised steel

Mât UNIA / UNIA pole

4m

5m

6m


7m

8m

Dimensions (mm) / Size (mm)

a	Hauteur / Height	4000	5000	6000	7000	8000
b	Ø Tête / Ø Head	60	60	60	60	60
c	Ø Base / Ø Base	123	138	152	166	180
d	Avancée de crosse / Bracket overhang	600	750	900	1050	1200
e	Hauteur de porte / Door height	400	400	400	500	500
f	Largeur de porte / Door width	75	75	75	85	85
g	Dist. sol/porte / Dist. floor/door	500	500	500	500	500
h	Carré inscrit / Inscribed square	52x70	70x70	86x70	95x85	112x85
i	Entre-axes / Center to center	200	200	200	300	300
j	Semelle / Flange	280	280	280	400	400
k	Tiges de scellement / Anchors bolts	M14/16x300	M14/16x300	M14/16x300	M18/20x400	M18/20x400
l	Cotés massif / Sealing block sides	500	500	500	700	700
m	Hauteur massif / Sealing block height	500	600	700	800	900


Massif de scellement /
Sealing block



Tiges de scellement /
Anchors bolts




Semelle /
Base



Carré inscrit /
Inscribed square



Porte /
Door

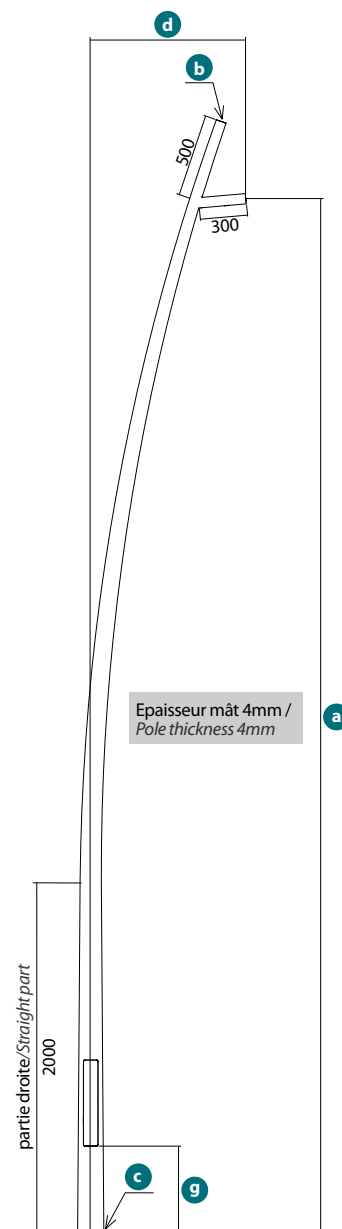

FAMILLE DES MÂTS CINTRÉS CURVED POLES RANGE



Tableau des tenues mécaniques selon la norme EN40
Table of mechanical resistance according to EN40 norm

Hauteur /Height	Poids /Weight	Zone 1 : 22 m/s		Zone 2 : 24 m/s		Zone 3 : 26 m/s		Zone 4 : 28 m/s		M	T
		Z1 CII	Z1 CI	Z2 CII	Z2 CI	Z3 CII	Z3 CI	Z4 CII	Z4 CI		
m	kg	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	m ²	daN.m	daN
4	30	0,56	0,45	0,47	0,38	0,4	0,32	0,35	0,28	361	120
5	30	0,59	0,48	0,49	0,4	0,42	0,34	0,36	0,29	536	145
6	30	0,58	0,48	0,49	0,4	0,41	0,34	0,36	0,29	725	168
7	30	1,04	0,85	0,87	0,71	0,74	0,61	0,64	0,52	1216	233
8	30	0,99	0,83	0,83	0,69	0,71	0,59	0,61	0,51	1558	269

Pour les DOM / TOM nous consulter / For the french overseas departments and territories, please contact us.

Les dimensions de massifs sont données à titre indicatif pour une pression de fond de fouille de 2 bars, elles ne sauraient engager la responsabilité du fabricant /
The dimensions of sealing blocks are indicative for a pressure on the bottom of the excavation of 2 bar, they could not engage the responsibility of the manufacturer.